

Informazioni prodotto:

Updated: febbraio-22

Etichetta adesiva HF, in Carta Bianca, size mm.79x48, adesivo standard da esterno, utilizzo OFF metal.

Servizi disponibili per stampa e codifica personalizzate

Opzioni: Stampa in B/N o Colore, barcode/QR/Loghi - Codifica User memory - Imballi speciali - Dimensioni etichetta customizzate

Varianti: Versioni su richiesta: WET IN-LAY (PET Trasparente) o PET Bianco stampabile o con ADESIVI speciali 3M

| Caratteristiche Elettriche Transponder : | Frequenza | Distanza di lettura Fino a : 1-20 Cm. | Chip Type | EPC-UID | User Memory |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| HF | 13,56 MHz | | ICode SLIX | 7 Byte | 896 bits-112 Byte |
| | Standard ISO 15693 /18000-3M1 (NFC T5T) | Operating temp.C° -40/+85 °C | Storage temp.C° -50/+125 °C | Access-pass ND | Data Retent. 50 years |

Chip Opzionali: ICode SLIX, Icode SLIX_2

Caratteristiche Fisiche Label

Antenna tag

Dimensioni Label mm

79x48

Materiale a vista

Carta bianca

Adesivo



Adesivo Standard

Utilizzo

OFF Metal

Dimens. Antenna mm.


76X45

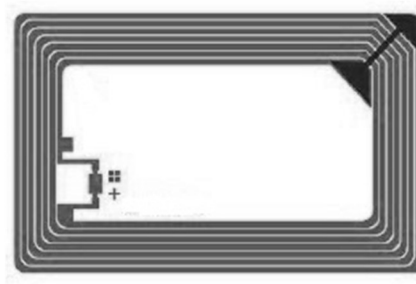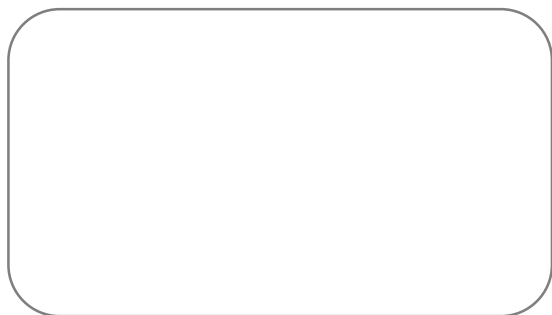

Imballo Label

Sezione Label


| | |
|---------------|---------------|
| "L" Larghezza | 79 mm. |
| "A" Altezza | 48 mm. |
| "Step" | mm. |
| Liner | mm. |



Rotoli monofila

Nr. Pz.
Rotolo:
Diam. EST.
mm
Diam. INT.
mm

76



Note Imballo: