

Informazioni prodotto:

Updated: febbraio-22

Etichetta adesiva NFC, versione wet in-lay trasparente, size mm.30x15, adesivo standard da esterno, utilizzo OFF metal.

Tag NFC adesivo, leggibile con qualsiasi Smartphone con lettore NFC. Servizi disponibili per stampa e codifica personalizzate

Opzioni: Stampa in B/N o Colore, barcode/QR/Loghi - Codifica User memory - Imballi speciali - Dimensioni etichetta customizzate

Varianti: Versioni su richiesta in CARTA o PET stampabili o con ADESIVI speciali 3M

Caratteristiche Elettriche Transponder :	Frequenza	Distanza di lettura	Chip Type	EPC-UID	User Memory
NFC	13,56 MHz	Fino a : 1-5 Cm.	Ntag 213	7 Byte	
	Standard ISO 14443A 1-3 (NFC T2T)	Operating temp.C° -25/+70 °C	Storage temp.C° -50/+125 °C	Access-pass PWD 32 bits	Data Retent. 10 years

Chip Opzionali: Ntag 213, Ntag 216

Caratteristiche Fisiche Label

Antenna tag

Dimensioni Label mm

30x15

Materiale a vista

PET Trasparente

Adesivo

Adesivo Standard

Utilizzo

OFF Metal

Dimens. Antenna mm.


26X12



Imballo Label

Sezione Label


"L" Larghezza	30 mm.
"A" Altezza	15 mm.
"Step"	mm.
Liner	mm.



Rotoli monofila

Nr. Pz.
Rotolo:
Diam. EST.
mm
Diam. INT.
mm

76

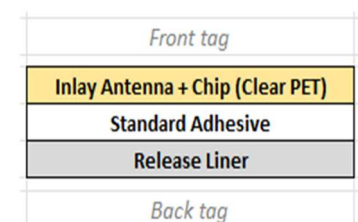

Note Imballo: